

▶ 表面デザインについて

- デザインは100%のサイズで描いてください。
- デザインは、文字を含めて全てアウトライン化してください。
(画像データで埋め込みで使用する場合は除く)
- 画像を貼り付ける場合、必ず埋め込みをお願いします。
※画像データの場合、解像度350dpi以上でのご入稿を推奨しております。
※デザインの太外に透明のアクリル部分を残す場合、
透明アクリル部分は3mm以上でデザインください。

▶ 裏面デザインについて

- 裏面は両面印刷の場合のみ、デザインを描いてください。
 - デザインは100%のサイズで描いてください。
 - 表面のデザインを反転させてください。
- 印刷の範囲は必ず表面と同じになるように描いてください。
- デザインは、文字を含めて全てアウトライン化してください。
(画像データで埋め込みで使用する場合は除く)
 - 画像を貼り付ける場合、必ず埋め込みをお願いします。
※画像データの場合、解像度350dpi以上でのご入稿を推奨しております。
※デザインの太外に透明のアクリル部分を残す場合、
透明アクリル部分は3mm以上でデザインください。

表面

裏面



▶ 白押さえについて

- 白押さえは黒1色で描いてください。
- 透明部分には白押さえは入れないでください。
※カラーデータとは別のレイヤーで作成してください。
※白押さえは絵柄より約0.1mmほど小さくする事で、
白押さえがはみ出るのを防ぎます。



▶ アクリルスタンド用の差込ツメと穴について


- 右記の差込ツメと穴を移動またはコピーして使用してください。
※そのまま100%サイズでご使用頂き、拡大縮小はしないでください。

スタンド用差込ツメと穴



▶ アクリルスタンドの差込穴の間隔について

- 差込穴について、
差込穴同士の間隔は7mmほど空けての設置をしてください。
※穴から1mmほど面取り加工が入ります。加工含めての7mmの間隔になります。

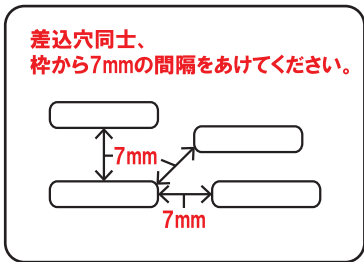

▶ アクリルのパーツ製作数について

- こちらのサイズではアクリルパーツの製作数は台座を含めて4点までとなります。
5点以上のアクリルパーツをご希望の場合は大きいサイズにて注文をお願いいたします。

▶ 保存形式について

- illustratorはCCまでのバージョンで保存してください。
- 色はCMYKモードにて変更して保存ください。
※RGBモードで保存したデータは弊社調整時にCMYKモードに変更させていただきます。

デザイン参考例

